


Video Wall Displays

**Tecnologia di retroilluminazione LED per
un' esperienza di visione senza precedenti**

Design dalle cornici ultra sottili !

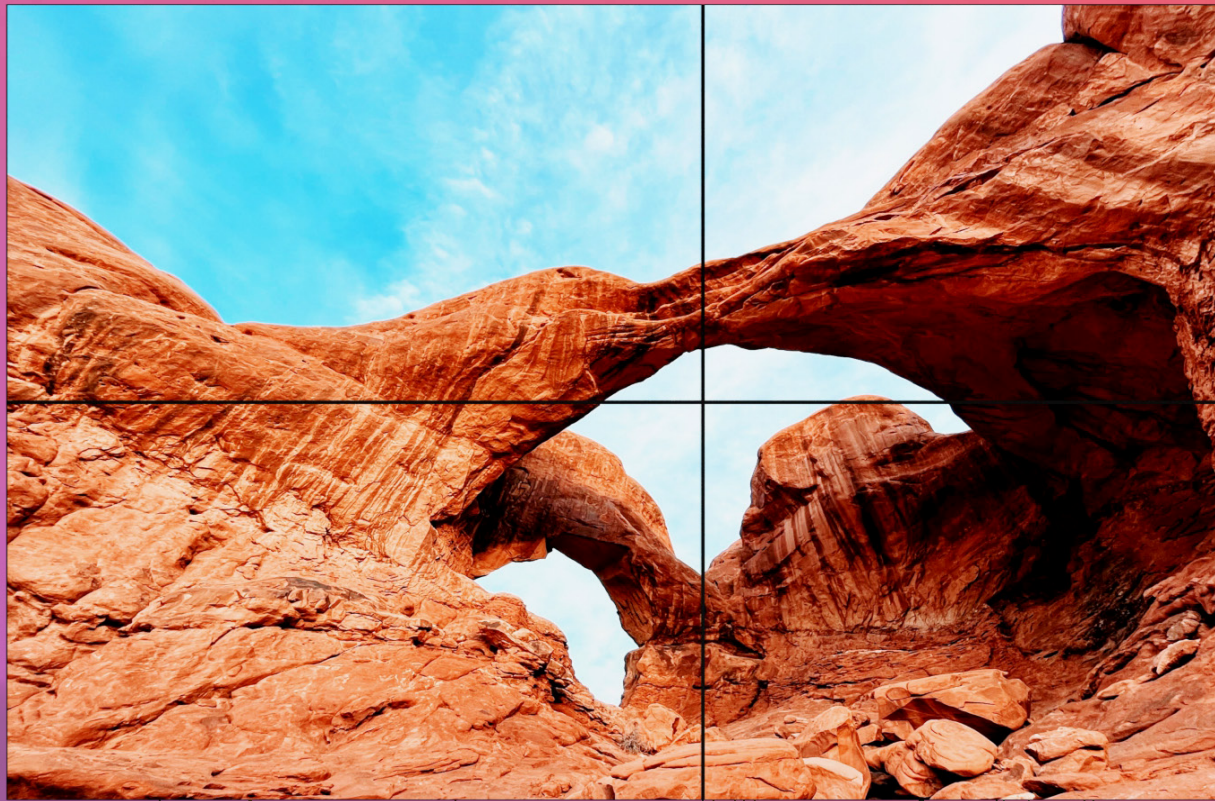

Business applications



Dettagli nitidi & immagini immersive !


Ampi angoli di visione, le immagini conquistano l'osservatore!

Da qualsiasi angolo, ovunque sia posizionato il display,
il pubblico può godere di dettagli nitidi e immersivi !



Eccezionale immagine dinamica

Le immagini sono presentate in maniera elaborata e realistica con una **qualità di altissimo livello**. Il sensazionale pannello LCD 55" è **adatto in svariati contesti** da quello pubblicitario a quello commerciale, in sale conferenze, hotel, stazioni e tanto altro !

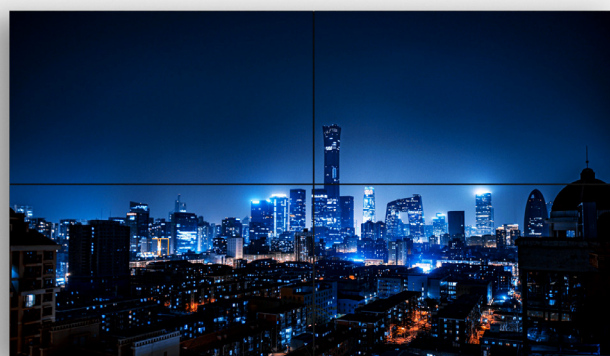

Qualità dell'immagine realistica

L'esclusiva funzione di ottimizzazione del colore rendono più realistiche le prestazioni del colore e della purezza del nero. I **colori e la luminosità risultano sempre uniformi** a qualsiasi condizione di luce, **le immagini conquistano l'osservatore !**

Una nuova veste per dare vita a spazi commerciali !

Immersione totale nelle immagini



LCD Video Wall Displays




Cornice ultra sottile

La dimensione della **cornice ultra sottile da 3,5 mm** crea un ambiente coinvolgente e un'esperienza di visualizzazione in totale continuità sui vari schermi assemblati. **Scocca in metallo, resistente** ma allo stesso tempo facile da installare.

I display presentano un'unica immagine che cattura l'attenzione dello spettatore !

Ha aggiunto l'esclusiva **tecnologia di retroilluminazione a LED** e abbinato al **Design della cornice ultra sottile**, il monitor **massimizza l'area di visualizzazione**, completa l'integrità dell'immagine, **amplia il campo visivo e perfeziona la presentazione visiva**.

Connettività

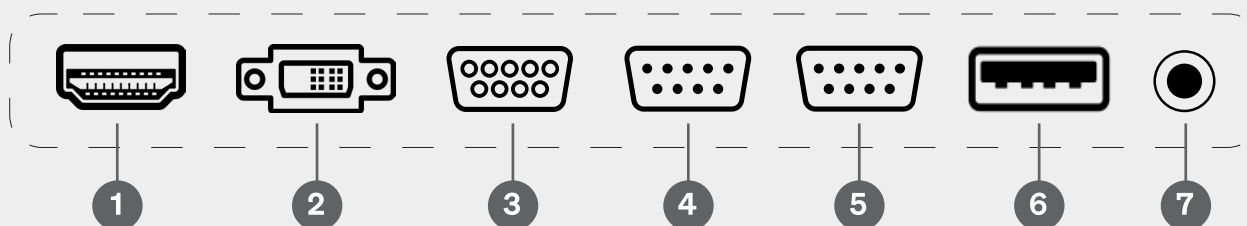

- | | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|---|-----------|---|-------|
| 1 | HDMI IN | 3 | RS232 IN | 5 | RS232 OUT | 7 | IR IN |
| 2 | DVI IN | 4 | RS232 OUT | 6 | USB | | |

Rendi uniche meeting & presentazioni !



LCD Video Wall Displays

Specifiche tecniche



Display

Dimensione LCD	55"
illuminazione display	Retroilluminazione LED
Risoluzione	1920 × 1080 pixel
Luminosità	500cd/m ² (typ.)
Contrasto	4000:1 (typ.)
Pixel pitch	0.630×0.630 mm
Frequenza	60 Hz
Angolo di visualizzazione	178°(H)/178°(V)
Life time	50,000hrs(min.)
Saturazione colori	72%
Area display	1209.6(H)mm x 680.4(V)mm
Colori	1.07 Billioni



Dati ambientali

Temperatura di funzionamento	0°C ~ 40°C
Temperatura di conservazione	20°C ~ 60°C
Umidità di funzionamento	10% ~ 90% senza condensa
Umidità di stoccaggio	10% ~ 85% senza condensa



Alimentazione

Power	100-240V,50-60Hz
Max power consumption	< 160W
Standby consumption	< 0.5 W



Accessori

Cavo di alimentazione	1
Rs232 Connect Line	1
RJ45 to RS232 interface socket	< 0.5 W
Ricevitore telecomando	1
Telecomando	1



Struttura

Peso lordo	22 KG
Dimensioni Video Wall	1214.2(H)×684.7(V)X133.9(D)mm
Dimensioni packaging	1300×770×30mm
Materiale scocca	Metallo
Colore scocca	Nero
Spessore scocca	3,5 mm
Rinforzo a muro	4-M6 screws, 580 x460mm

